

گروه صنعتی هدایت

■ طراح و سازنده انواع خطوط اتوماتیک شست و شوی میوه و سبزیجات ■



HEDAYAT INDUSTRIAL GROUP

شستشوی میوه و سبزی

مدل V1

V1



- | | |
|----|--|
| 1 | ابعاد (cm): ۲۰۰x۷۰x۱۲۰ |
| 2 | ظرفیت شستشو: بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلو در ساعت |
| 3 | نوع شستشو: به صورت غرقابی (روآبی) |
| 4 | سیستم شستشو: نانو حباب |
| 5 | حجم تقریبی آب: ۴۵۰ لیتر |
| 6 | نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی |
| 7 | قدرت موتور گیربکس: ۰٫۵ اسب |
| 7 | پمپ هوا: بلوئر با قدرت ۲ اسب |
| 8 | لوله های اتصال: استیل |
| 9 | جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۱/۵ میل |
| 10 | مجهز به شیر تخلیه مجزا |
| 11 | مجهز به دوش آبکشی نهایی |
| 12 | دارای پایه‌های قابل تنظیم |

شستشوی میوه و سبزی مدل V2

V2



- 1 ابعاد (cm): ۲۲۰×۸۵×۱۵۵
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو در ساعت
- 3 نوع شستشو: مناسب میوه های روآبی و زیرآبی
- 4 سیستم شستشو: نانو حباب
- 5 حجم تقریبی آب: ۶۵۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: تمام سطح، مدولار با پایه های ۵ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: ۰٫۵ اسب
- 8 پمپ هوا: بلوئر با قدرت ۲ اسب
- 9 لوله های اتصال: استیل و پلیمری
- 10 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۱٫۵ میل
- 11 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 12 مجهز به دوش آبکشی نهایی
- 13 دارای پایه های قابل تنظیم

شستشوی میوه و سبزی مدل V3

V3



- 1 ابعاد (cm): ۲۲۰×۶۰×۱۱۰
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو در ساعت
- 3 نوع شستشو: غرقابی (روآبی)
- 4 سیستم شستشو: دوشی
- 5 حجم تقریبی آب: ۷۰۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: ۰٫۵ اسب
- 8 نوع پمپ: یک عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۲ اسب
- 9 لوله های اتصال: استیل و پلیمر
- 10 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل
- 11 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 12 با قابلیت تنظیم فشار دوش ها
- 13 دارای پایه‌های قابل تنظیم

شستشوی میوه و سبزی مدل V4

V4




- 1 ابعاد (cm): ۴۰۰x۱۰۰x۱۴۰
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در ساعت
- 3 نوع شستشو: غرقابی (روآبی)
- 4 سیستم شستشو: گردش آب
- 5 حجم تقریبی آب: ۹۰۰ لیتر (وان اصلی)
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: ۰٫۵ اسب
- 8 وان ذخیره: دارد با ظرفیت ۵۰۰ لیتر
- 9 نوع پمپ: یک عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۳ اسب
- 10 لوله های اتصال: پلیمری
- 11 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل
- 12 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 13 مجهز به دوش آبکشی نهایی
- 14 دارای فیلتراسیون جامدات
- 15 دارای پایه های قابل تنظیم



- 9 نوع پمپ : دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۲ اسب
- 10 لوله های اتصال: استیل
- 11 جنس بدنه : تمام استیل با ضخامت ۲ میل
- 12 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 13 مجهز به دوش آبکشی نهایی
- 14 دارای فیلتراسیون جامدات
- 15 دارای پایه های قابل تنظیم

- 1 ابعاد (cm): ۴۰۰x۱۰۰x۱۴۰
- 2 نوع شستشو: غرقابی (روآبی)
- 3 ظرفیت شستشو: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در ساعت
- 4 سیستم شستشو: گردش آب
- 5 حجم تقریبی آب : ۹۰۰ لیتر (وان اصلی)
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه های ۵ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: ۰٫۵ اسب
- 8 وان ذخیره: دارد با ظرفیت ۵۰۰ لیتر

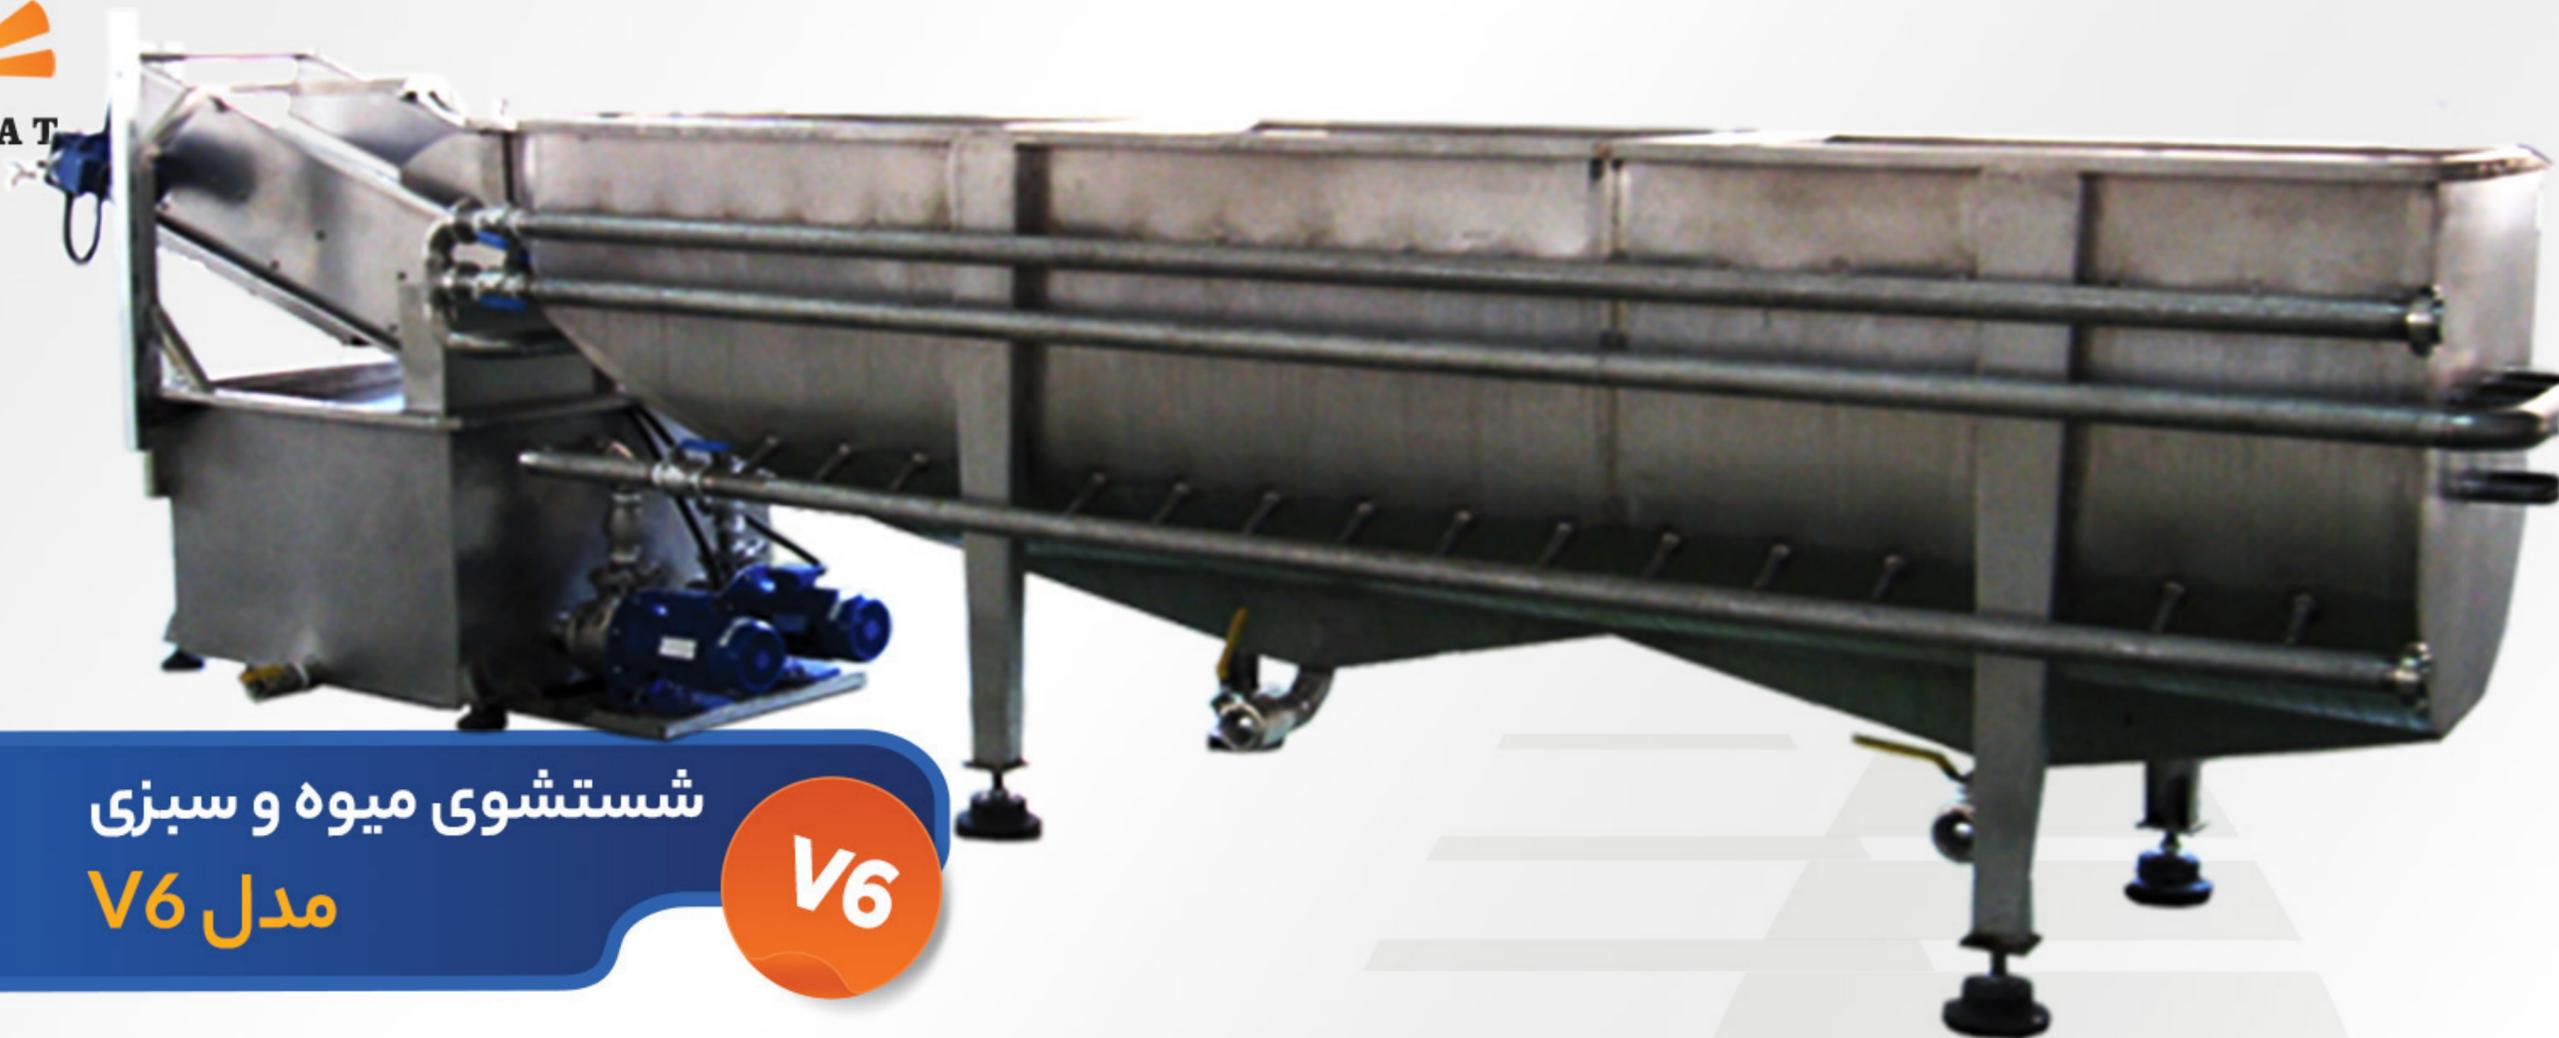

شستشوی میوه و سبزی
مدل V6

V6

- | | |
|----|--|
| 1 | ابعاد (cm): ۵۵۰×۱۰۰×۱۵۰ |
| 2 | ظرفیت شستشو: بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلو در ساعت |
| 3 | نوع شستشو: غرقابی (روآبی) |
| 4 | سیستم شستشو: گردش آب |
| 5 | حجم تقریبی آب: ۱۸۰۰ لیتر (وان اصلی) |
| 6 | نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی |
| 7 | قدرت موتور گیربکس: ۰٫۵ اسب |
| 8 | وان ذخیره: دارد با ظرفیت ۷۰۰ لیتر |
| 9 | نوع پمپ: دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۳ اسب |
| 10 | لوله های اتصال: استیل |
| 11 | جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل |
| 12 | مجهز به شیر تخلیه مجزا |
| 13 | مجهز به دوش آبکشی نهایی |
| 14 | دارای فیلتراسیون جامدات |
| 15 | دارای پایه‌های قابل تنظیم |



- | | |
|----|--|
| 1 | ابعاد (cm): ۵۰۰x۸۰x۱۴۰ |
| 2 | ظرفیت شستشو: ۷۰۰ کیلو در ساعت |
| 3 | نوع شستشو: غرقابی (روآبی) |
| 4 | سیستم شستشو: دوشی |
| 5 | حجم تقریبی آب: ۲۵۰۰ لیتر |
| 6 | نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۳ سانتی |
| 7 | قدرت موتور گیربکس: یک اسب |
| 8 | سیستم گرمایی آب: مشعل گازی |
| 9 | نوع پمپ: دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۴ اسب |
| 10 | لوله های اتصال: استیل |
| 11 | جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل |
| 12 | مجهز به دو مخزن سرد و گرم |
| 13 | مجهز به شیر تخلیه مجزا |
| 14 | مجهز به فن خشک کننده |
| 15 | دارای پایه‌های قابل تنظیم |



شستشوی همه کاره
مدل ۷۹

۷۹

- 9 نوع پمپ : دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۴ اسب
- 10 لوله های اتصال: استیل
- 11 جنس بدنه : تمام استیل با ضخامت ۲ میل
- 12 مجهز به پمپ انتقال بین مراحل
- 13 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 14 قابلیت تنظیم فشار دوش ها
- 15 دارای پایه های قابل تنظیم

- 1 ابعاد (cm): ۴۵۰x۱۰۰x۱۷۰
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۱ تا ۱٫۵ تن در ساعت
- 3 نوع شستشو: روآبی و زیرآبی
- 4 سیستم شستشو: حبابی، دوشی، گردش آب
- 5 حجم تقریبی آب : ۱۹۰۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه های ۳ سانتی تمام سطحی
- 7 قدرت موتور گیربکس: یک اسب
- 8 حجم وان ذخیره : ۵۰۰ لیتر



مشهد، بزرگراه آسیایی، پیامبر اعظم ۱۰/۷۷، پلاک ۲۲ 

۰۵۱ ۳۶۵۱ ۲۵۶۱-۳  ۰۹۱۲ ۸۰۰۸ ۱۷۵  مهندس موسوی