

گروه صنعتی هدایت

طراح و تولید کننده انواع خشک کن، خطوط فرآوری و ماشین آلات صنعتی
با کیفیت جهانی و صادرات به کشورهای مختلف دنیا



HEDAYAT INDUSTRIAL GROUP

Designer and manufacturer of dryers, production lines and industrial machines
With global standards and worldwide export

معرفی انواع خشک کن های کابینی - گرمایی

HEDAYAT

INDUSTRIAL GROUP



خشک کن خانگی (تمام برقی)

SCD20

۲۰ کیلویی



- 1 تعداد سینی: ۱۰ عدد به ابعاد ۴۰*۴۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۱۰۰۰ w/h
- 3 ابعاد (cm): ۵۰*۸۰*۱۰۵
- 4 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 5 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 6 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 7 تمام برقی و مجهز به المنت های فین دار
- 8 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 9 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا

خشک کن خانگی

۳۰ کیلویی

SCD30



- 1 تعداد سینی: ۱۰ عدد به ابعاد ۴۰*۶۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۲۲۰ w/h
- 3 گاز مصرفی: ۰,۶ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۷۵*۱۲۵*۱۳۰
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان

خشک کن خانگی ۴۰ کیلویی

SCD40



- 1 تعداد سینی: ۱۴ عدد به ابعاد ۴۰*۶۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۲۲۰ w/h
- 3 گاز مصرفی: ۰٫۸ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۷۵*۱۲۵*۱۵۰
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان

خشک کن کارگاهی ۶۰ کیلویی

SCD60



- 1 تعداد سینی: ۲۰ عدد به ابعاد ۴۰*۶۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۳۰۰ w/h
- 3 گاز مصرفی: ۱ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۷۵*۱۲۵*۱۸۳
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان



خشک کن کارگاهی ۱۰۰ کیلویی

SCD100

- 1 تعداد سینی : ۲۰ عدد به ابعاد ۶۰*۶۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۳۰۰ w/h
- 3 گاز مصرفی: ۱/۱ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۷۵ * ۱۵۰ * ۱۸۳
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق : دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان

خشک کن کارگاهی ۱۲۰ کیلویی

SCD120

- 1 تعداد سینی : ۴۰ عدد به ابعاد ۶۰*۴۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۳۰۰ w/h
- 3 گاز مصرفی: ۱/۲ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۷۵ * ۱۷۰ * ۱۸۳
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق : دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان



خشک کن کارگاهی ۱۵۰ کیلویی

SCD150



- 1 تعداد سینی: ۴۰ عدد به ابعاد ۶۰*۴۵ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۳۰۰ w/h
- 3 گاز مصرفی: ۱٫۲ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۱۸۳ * ۱۷۵ * ۷۵
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان

خشک کن کارگاهی ۲۰۰ کیلویی

SCD200



- 1 تعداد سینی: ۴۸ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۱٫۲ kw/h
- 3 گاز مصرفی: ۱٫۴ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۱۹۵ * ۱۶۵ * ۹۰
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان



خشک کن کارگاهی ۳۰۰ کیلویی

SCD300

- 1 تعداد سینی: ۴۸ عدد به ابعاد ۸۰*۵۵ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۱٫۲ kw/h
- 3 گاز مصرفی:
- 4 ابعاد (cm): ۲۰۰*۲۰۰*۹۰
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان



خشک کن کارگاهی ۴۰۰ کیلویی

SCD400

- 1 تعداد سینی: ۶۰ عدد به ابعاد ۸۰*۶۰ سانتی متر
- 2 برق مصرفی: ۱٫۶ kw/h
- 3 گاز مصرفی: ۲ m³/h
- 4 ابعاد (cm): ۲۰۵*۲۱۵*۹۵
- 5 عایق حرارتی: پشم سنگ
- 6 تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات
- 7 مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا
- 8 کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس
- 9 مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت
- 10 قابلیت دائم به کار
- 11 قابلیت کار در دماهای بالا
- 12 چرخدار جهت جابجایی و حمل آسان

SCD500

خشک کن صنعتی
۵۰۰ کیلویی



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی: ۱۲۰ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی: ۱٫۸ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی: ۲٫۵ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm): ۳۶۰*۱۰۰*۲۱۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن: ۲ عدد |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی: پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در دماهای بالا | 7 | تابلو برق: دماسنج و زمانسنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه: داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره‌ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی: مشبک فولادی با روکش پلیمری |

خشک کن صنعتی ۶۰۰ کیلویی

SCD600



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی : ۱۴۴ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی: ۲ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی : ۳ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm): ۲۹۵*۱۸۰*۲۰۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن : ۲ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی: پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در دماهای بالا | 7 | تابلو برق : دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه : داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره‌ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی : مشبک فولادی با روکش پلیمری |

خشک کن صنعتی
۸۰۰ کیلویی

SCD800



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی : ۱۹۲ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی : ۳ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی : ۴ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm) : ۲۳۵ * ۱۸۰ * ۲۹۵ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن : ۲ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی : پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در درمهای بالا | 7 | تابلو برق : دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه : داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی : مشبک فولادی با روکش پلیمری |



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی: ۲۸۸ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی: ۴ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی: ۶ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm): ۲۴۵ * ۱۸۰ * ۴۴۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن: ۳ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی: پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در دماهای بالا | 7 | تابلو برق: دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه: داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی: مشبک فولادی با روکش پلیمری |

SCD1500

خشک کن صنعتی
۱/۵ تنی



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی: ۳۶۰ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی: ۵ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی: ۸ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm): ۲۷۵ * ۱۸۰ * ۴۴۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن: ۳ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی: پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در درمهای بالا | 7 | تابلو برق: دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه: داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی: مشبک فولادی با روکش پلیمری |

خشک کن صنعتی ۲ تنی

SCD2000



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی : ۴۸۰ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی : ۶ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی : ۱۰ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm) : ۲۷۵ * ۱۸۰ * ۵۵۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن : ۴ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی : پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در دماهای بالا | 7 | تابلو برق : دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه : داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی : مشبک فولادی با روکش پلیمری |

خشک کن صنعتی

SCD2500

۲/۵ تنی



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی: ۶۰۰ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی: ۸ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی: ۱۲ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm): ۶۶۰*۱۸۰*۲۸۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن: ۵ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی: پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در درمهای بالا | 7 | تابلو برق: دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه: داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره‌ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی: مشبک فولادی با روکش پلیمری |

خشک کن صنعتی ۳ تنی

SCD3000



- | | | | |
|----|-----------------------------------|---|--|
| 10 | مجهز به سیستم سیرکولاسیون هوا | 1 | تعداد سینی : ۷۲۰ عدد به ابعاد ۷۵*۴۰ سانتی متر |
| 11 | کوره حرارتی با تکنولوژی ترموساینس | 2 | برق مصرفی : ۱۲ kw/h |
| 12 | مجهز به سیستم خشک کردن یکنواخت | 3 | گاز مصرفی : ۱۵ m ³ /h |
| 13 | قابلیت دائم به کار | 4 | ابعاد (cm) : ۷۸۰*۱۸۰*۲۸۰ |
| 14 | ضریب ایمنی بالا | 5 | تعداد واگن : ۶ عدد واگن دابل |
| 15 | مجهز به فن ثانویه | 6 | عایق حرارتی: پشم سنگ |
| 16 | قابلیت کار در دماهای بالا | 7 | تابلو برق : دماسنج، زمانسنج و رطوبت سنج اتومات |
| 17 | شاسی بسیار مستحکم | 8 | جنس بدنه : داخلی (استیل، گالوانیزه)، بیرونی (ورق رنگی کوره ای) |
| 18 | استهلاک پایین | 9 | نوع سینی : مشبک فولادی با روکش پلیمری |

FREEZE DRYER





خشک کن انجمادی HFD10

۱۰
کیلوپی

- 1 ظرفیت ورودی : ۱۰ کیلو
- 2 برق مصرفی : ۳/۵ kw/h
- 3 نوع برق : تک فاز
- 4 ابعاد (cm) : ۱۷۰ * ۹۰ * ۱۵۰
- 5 تعداد قفسه : ۴ عدد
- 6 مساحت قفسه ها : ۰٫۹۶ m²
- 7 تعداد سینی : ۸ عدد به ابعاد ۳۰ * ۴۰
- 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴
- 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد
- 10 یکنواختی دمای قفسه ها : ± ۱ °C
- 11 ظرفیت یخ کندانسور : ۵۰kg
- 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند
- 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن
- 14 محدود خلا : ۰٫۰۱ mbar
- 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک
- 16 امکان کنترل صوتی : دارد (در صورت نیاز)



خشک کن انجمادی HFD20

۲۰
کیلوپی

- 1 ظرفیت ورودی : ۲۰ کیلو
- 2 برق مصرفی : ۶ kw/h
- 3 نوع برق : ۳ فاز
- 4 ابعاد (cm) : ۱۷۰ * ۱۰۵ * ۱۶۰
- 5 تعداد قفسه : ۵ عدد
- 6 مساحت قفسه ها : ۱٫۸ m²
- 7 تعداد سینی : ۱۶ عدد به ابعاد ۳۰ * ۴۰
- 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴
- 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد
- 10 یکنواختی دمای قفسه ها : ± ۱ °C
- 11 ظرفیت یخ کندانسور : ۶۰kg
- 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند
- 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن
- 14 محدود خلا : ۰٫۰۱ mbar
- 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک
- 16 امکان کنترل صوتی : دارد (در صورت نیاز)



خشک کن انجمادی HFD30

۳۰
کیلوپی

- | | |
|--|--|
| 1 ظرفیت ورودی : ۳۰ کیلو | 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد |
| 2 برق مصرفی : ۸ kw/h | 10 یکنواختی دمای قفسه ها : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| 3 نوع برق : ۳ فاز | 11 ظرفیت یخ کندانسور : ۷۰kg |
| 4 ابعاد (cm) : ۱۷۰ * ۱۱۰ * ۱۷۰ | 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند |
| 5 تعداد قفسه : ۸ عدد | 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن |
| 6 مساحت قفسه ها : $۳,۹\text{ m}^2$ | 14 محدود خلا : ۰,۰۱ mbar |
| 7 تعداد سینی : ۲۴ عدد به ابعاد ۳۰ * ۴۰ | 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک |
| 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴ | 16 امکان کنترل صوتی : دارد (در صورت نیاز) |

۵۰
کیلوپی

خشک کن انجمادی HFD50



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 ظرفیت ورودی : ۵۰ کیلو | 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد |
| 2 برق مصرفی : ۱۰ kw/h | 10 یکنواختی دمای قفسه ها : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| 3 نوع برق : ۳ فاز | 11 ظرفیت یخ کندانسور : ۹۰kg |
| 4 ابعاد (cm) : ۲۰۰*۱۴۰*۱۹۰ | 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند |
| 5 تعداد قفسه : ۷ عدد | 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن |
| 6 مساحت قفسه ها : $۵,۰۴\text{ m}^2$ | 14 محدود خلا : ۰,۰۱ mbar |
| 7 تعداد سینی : ۴۰ عدد به ابعاد ۳۰*۴۰ | 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک |
| 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴ | 16 همیار هوش مصنوعی : دارد (در صورت نیاز) |

خشک کن انجمادی
HFD70

۷۰
کیلوپی



- | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|
| ۹ | دمای قفسه ها: +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد | ۱ | ظرفیت ورودی: ۷۰ کیلو |
| ۱۰ | یکنواختی دمای قفسه ها: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ | ۲ | برق مصرفی: ۱۲ kw/h |
| ۱۱ | ظرفیت یخ کندانسور: ۱۰۰kg | ۳ | نوع برق: ۳ فاز |
| ۱۲ | سیستم کنترل: PLC هوشمند | ۴ | ابعاد (cm): ۲۰۰ * ۱۶۰ * ۲۱۰ |
| ۱۳ | سیستم یخزدایی: برپایه روغن | ۵ | تعداد قفسه: ۱۰ عدد |
| ۱۴ | محدود خلا: ۰/۰۱ mbar | ۶ | مساحت قفسه ها: 7.5 m^2 |
| ۱۵ | مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک | ۷ | تعداد سینی: ۶۰ عدد به ابعاد ۳۰ * ۴۰ |
| ۱۶ | همیار هوش مصنوعی: دارد (در صورت نیاز) | ۸ | جنس بدنه: استیل کد ۳۰۴ |

خشک کن انجمادی
HFD100

۱۰۰
کیلوپی



- | | |
|----|---|
| ۹ | ظرفیت ورودی : ۱۰۰ کیلو |
| ۱۰ | برق مصرفی : ۱۷ kw/h |
| ۱۱ | نوع برق : ۳ فاز |
| ۱۲ | ابعاد (cm) : ۲۶۰ * ۱۸۰ * ۲۱۰ |
| ۱۳ | تعداد قفسه : ۱۱ عدد |
| ۱۴ | مساحت قفسه ها : ۱۰٫۵۶ m ² |
| ۱۵ | تعداد سینی : ۸۰ عدد به ابعاد ۳۰ * ۴۰ |
| ۱۶ | جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴ |
| ۹ | دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد |
| ۱۰ | یکنواختی دمای قفسه ها : ± ۱ °C |
| ۱۱ | ظرفیت یخ کندانسور : ۱۴۰kg |
| ۱۲ | سیستم کنترل : PLC هوشمند |
| ۱۳ | سیستم یخزدایی : برپایه روغن |
| ۱۴ | محدود خلا : ۰٫۰۱ mbar |
| ۱۵ | مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک |
| ۱۶ | همیار هوش مصنوعی : دارد (در صورت نیاز) |

خشک کن انجمادی HFD200

۲۰۰
کیلوپی



- 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد
- 10 یکنواختی دمای قفسه ها : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 11 ظرفیت یخ کندانسور: ۲۷۰kg
- 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند
- 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن
- 14 محدود خلا : ۰٫۰۱mbar
- 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک
- 16 همیار هوش مصنوعی : دارد (در صورت نیاز)

- 1 ظرفیت ورودی : ۲۰۰ کیلو
- 2 برق مصرفی : ۲۲ kw/h
- 3 نوع برق : ۳ فاز
- 4 ابعاد (cm) : ۳۶۰*۱۸۰*۲۰۰
- 5 تعداد قفسه : ۱۲ عدد
- 6 مساحت قفسه ها : $۱۹٫۲\text{ m}^2$
- 7 تعداد سینی : ۱۶۰ عدد به ابعاد ۳۰*۴۰
- 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴



خشک کن انجمادی
HFD300

۳۰۰
کیلوپی

- 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد
- 10 یکنواختی دمای قفسه ها : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 11 ظرفیت یخ کندانسور: ۳۸۰kg
- 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند
- 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن
- 14 محدود خلا : ۰/۰۱ mbar
- 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک
- 16 همیارهوش مصنوعی : دارد (در صورت نیاز)

- 1 ظرفیت ورودی : ۳۰۰ کیلو
- 2 برق مصرفی: ۳۰ kw/h
- 3 نوع برق : ۳ فاز
- 4 ابعاد (cm): ۴۵۰*۲۰۰*۲۰۰
- 5 تعداد قفسه : ۱۸ عدد
- 6 مساحت قفسه ها : 29 m^2
- 7 تعداد سینی : ۲۴۰ عدد به ابعاد ۳۰*۴۰
- 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴

خشک کن انجمادی
HFD500

۵۰۰
کیلوگرم



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 ظرفیت ورودی : ۵۰۰ کیلو | 9 دمای قفسه ها : ۹۰+ تا ۵۵- درجه سانتی گراد |
| 2 برق مصرفی : ۳۸ kw/h | 10 یکنواختی دمای قفسه ها : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ |
| 3 نوع برق : ۳ فاز | 11 ظرفیت یخ کندانسور : ۶۲۰kg |
| 4 ابعاد (cm) : ۴۶۰*۲۸۰*۲۱۰ | 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند |
| 5 تعداد قفسه : ۲۶ عدد | 13 سیستم یخزدایی : برپایه روغن |
| 6 مساحت قفسه ها : 48 m^2 | 14 محدود خلا : ۰٫۰۱ mbar |
| 7 تعداد سینی : ۴۰۰ عدد به ابعاد ۳۰*۴۰ | 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک |
| 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴ | 16 همیار هوش مصنوعی : دارد (در صورت نیاز) |


۹۰۰
کیلوگرم

خشک کن انجمادی
HFD900



- 9 دمای قفسه ها : +۹۰ تا -۵۵ درجه سانتی گراد
- 10 یکنواختی دمای قفسه ها : $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 11 ظرفیت یخ کندانسور: ۱۱۰۰kg
- 12 سیستم کنترل : PLC هوشمند
- 13 سیستم یخزدایی : بر پایه روغن
- 14 محدود خلا : ۰٫۰۱ mbar
- 15 مجهز به سیستم پیشرفته آیسکاتک
- 16 همیار هوش مصنوعی : دارد (در صورت نیاز)

- 1 ظرفیت ورودی : ۹۰۰ کیلو
- 2 برق مصرفی : ۵۶ kw/h
- 3 نوع برق : ۳ فاز
- 4 ابعاد (cm) : ۶۰۰*۴۰۰*۲۶۰
- 5 تعداد قفسه : ۳۰ عدد
- 6 مساحت قفسه ها : ۸۷ m^2
- 7 تعداد سینی : ۷۲۰ عدد به ابعاد ۴۰*۳۰
- 8 جنس بدنه : استیل کد ۳۰۴

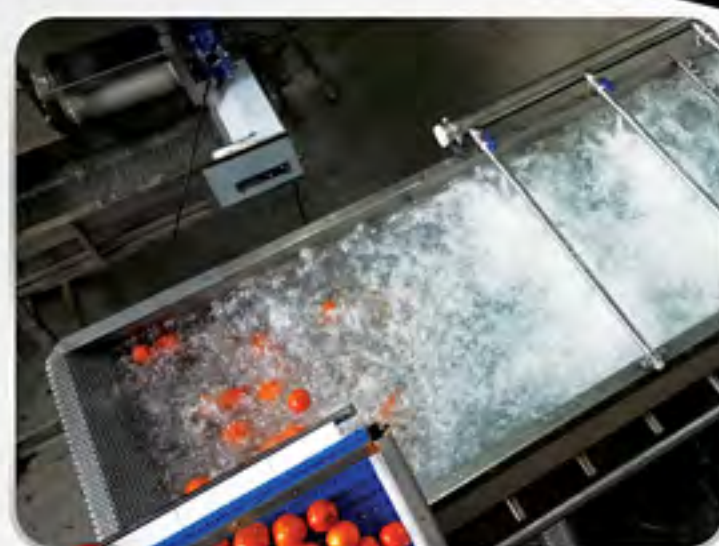

خطوط شستشوی تمام اتوماتیک

V1

شستشوی میوه و سبزی مدل V1



- 1 ابعاد (cm): ۲۰۰×۷۰×۱۲۰
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلو در ساعت
- 3 نوع شستشو: به صورت غرقابی (روآبی)
- 4 سیستم شستشو: نانو حباب
- 5 حجم تقریبی آب: ۴۵۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: ۰/۵ اسب
- 8 پمپ هوا: بلوئر با قدرت ۲ اسب
- 9 لوله های اتصال: استیل
- 10 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۱/۵ میل
- 11 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 12 مجهز به دوش آبکشی نهایی
- 13 دارای پایه‌های قابل تنظیم

V2

شستشوی میوه و سبزی مدل V2



- 1 ابعاد (cm): ۲۲۰×۸۵×۱۵۵
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو در ساعت
- 3 نوع شستشو: مناسب میوه های روآبی و زیرآبی
- 4 سیستم شستشو: نانو حباب
- 5 حجم تقریبی آب: ۶۵۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: تمام سطح، مدولار با پایه‌های ۵ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: ۰/۵ اسب
- 8 پمپ هوا: بلوئر با قدرت ۲ اسب
- 9 لوله های اتصال: استیل و پلیمری
- 10 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۱/۵ میل
- 11 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 12 مجهز به دوش آبکشی نهایی
- 13 دارای پایه‌های قابل تنظیم



شستشوی میوه و سبزی مدل V3

V3



1 ابعاد (cm): ۲۲۰×۶۰×۱۱۰

2 ظرفیت شستشو: بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلو در ساعت

3 نوع شستشو: غرقابی (روآبی)

4 سیستم شستشو: دوشی

5 حجم تقریبی آب: ۷۰۰ لیتر

6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی

7 قدرت موتور گیربکس: ۵/۵ اسب

8 نوع پمپ: یک عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۲ اسب

9 لوله های اتصال: استیل و پلیمر

10 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل


11 مجهز به شیر تخلیه مجزا

12 با قابلیت تنظیم فشار دوش ها

13 دارای پایه‌های قابل تنظیم

شستشوی میوه و سبزی مدل V4

V4

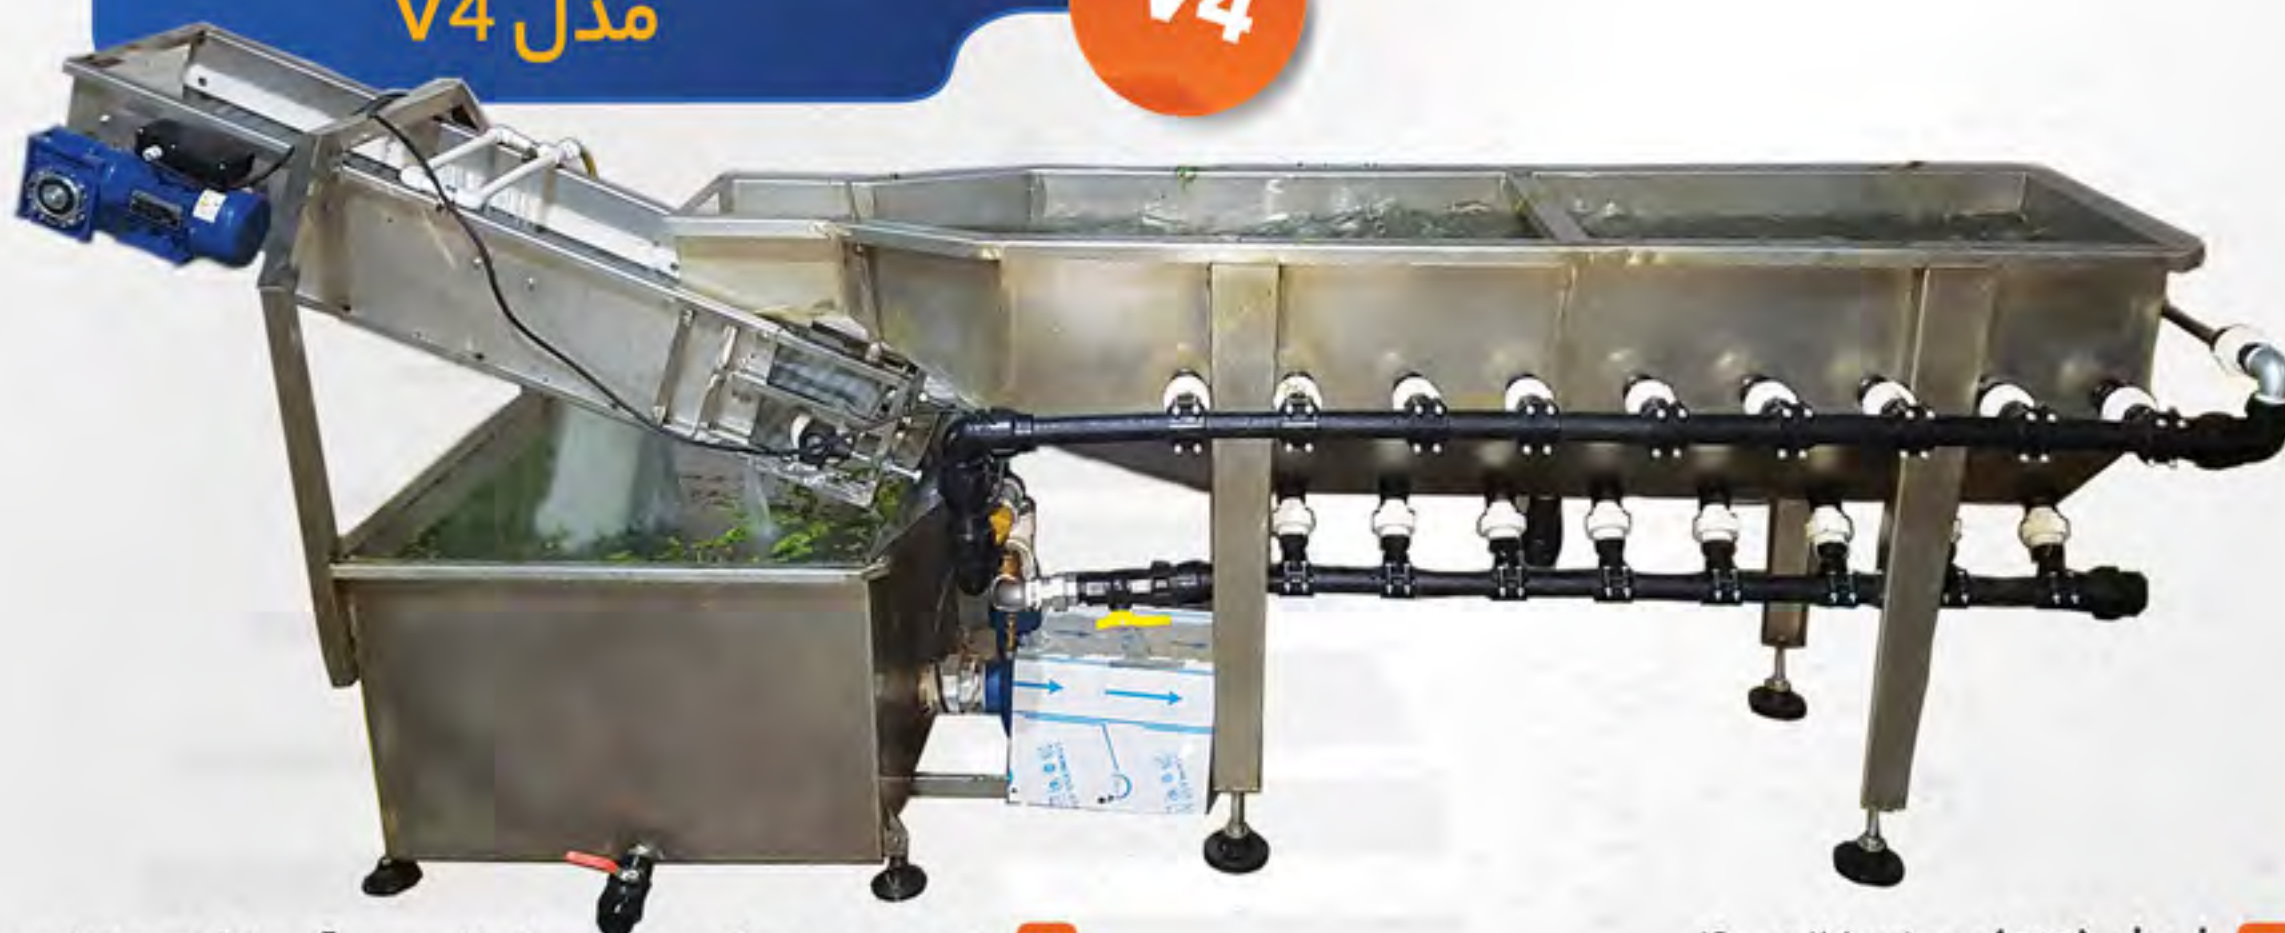

1 ابعاد (cm): ۴۰۰×۱۷۰×۱۰۰

2 ظرفیت شستشو: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در ساعت

3 نوع شستشو: غرقابی (روآبی)

4 سیستم شستشو: گردش آب

5 حجم تقریبی آب: ۹۰۰ لیتر (وان اصلی)

6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی

7 قدرت موتور گیربکس: ۵/۵ اسب

8 وان ذخیره: دارد با ظرفیت ۵۰۰ لیتر

9 نوع پمپ: یک عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۳ اسب

10 لوله های اتصال: پلیمری

11 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل

12 مجهز به شیر تخلیه مجزا

13 مجهز به دوش آبکشی نهایی

14 دارای فیلتراسیون جامدات

15 دارای پایه‌های قابل تنظیم



- | | |
|----|--|
| 1 | ابعاد (cm): ۴۰۰×۱۷۰×۱۰۰ |
| 2 | ظرفیت شستشو: بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در ساعت |
| 3 | نوع شستشو: غرقابی (روآبی) |
| 4 | سیستم شستشو: گردش آب |
| 5 | حجم تقریبی آب: ۹۰۰ لیتر (وان اصلی) |
| 6 | نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی |
| 7 | قدرت موتور گیربکس: ۰/۵ اسب |
| 8 | وان ذخیره: دارد با ظرفیت ۵۰۰ لیتر |
| 9 | نوع پمپ: دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۲ اسب |
| 10 | لوله های اتصال: استیل |
| 11 | جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل |
| 12 | مجهز به شیر تخلیه مجزا |
| 13 | مجهز به دوش آبکشی نهایی |
| 14 | دارای فیلتراسیون جامدات |
| 15 | دارای پایه‌های قابل تنظیم |

شستشوی میوه و سبزی

مدل V6

V6



- | | |
|----|--|
| 1 | ابعاد (cm): ۵۵۰×۱۵۰×۱۱۰ |
| 2 | ظرفیت شستشو: بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلو در ساعت |
| 3 | نوع شستشو: غرقابی (روآبی) |
| 4 | سیستم شستشو: گردش آب |
| 5 | حجم تقریبی آب: ۱۸۰۰ لیتر (وان اصلی) |
| 6 | نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۵ سانتی |
| 7 | قدرت موتور گیربکس: ۰/۵ اسب |
| 8 | وان ذخیره: دارد با ظرفیت ۷۰۰ لیتر |
| 9 | نوع پمپ: دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۳ اسب |
| 10 | لوله های اتصال: استیل |
| 11 | جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل |
| 12 | مجهز به شیر تخلیه مجزا |
| 13 | مجهز به دوش آبکشی نهایی |
| 14 | دارای فیلتراسیون جامدات |
| 15 | دارای پایه‌های قابل تنظیم |

شستشوی انگور مدل V8

V8



- 1 ابعاد (cm): ۵۰۰×۸۰×۱۴۰
- 2 ظرفیت شستشو: ۷۰۰ کیلو در ساعت
- 3 نوع شستشو: غرقابی (روآبی)
- 4 سیستم شستشو: دوشی
- 5 حجم تقریبی آب: ۲۵۰۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۳ سانتی
- 7 قدرت موتور گیربکس: یک اسب
- 8 سیستم گرمایی آب: مشعل گازی
- 9 نوع پمپ: دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۴ اسب
- 10 لوله های اتصال: استیل
- 11 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل
- 12 مجهز به دو مخزن سرد و گرم
- 13 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 14 مجهز به فن خشک کننده
- 15 دارای پایه‌های قابل تنظیم

شستشوی همه کاره مدل V9

V9



- 1 ابعاد (cm): ۴۵۰×۸۰×۱۷۰
- 2 ظرفیت شستشو: بین ۱ تا ۱٫۵ تن در ساعت
- 3 نوع شستشو: روآبی و زیرآبی
- 4 سیستم شستشو: حبابی، دوشی، گردش آب
- 5 حجم تقریبی آب: ۱۹۰۰ لیتر
- 6 نوار نوقاله: مدولار با پایه‌های ۳ سانتی تمام سطحی
- 7 قدرت موتور گیربکس: یک اسب
- 8 حجم وان ذخیره: ۵۰۰ لیتر
- 9 نوع پمپ: دو عدد سیرکولاسیون آب با قدرت ۴ اسب
- 10 لوله های اتصال: استیل
- 11 جنس بدنه: تمام استیل با ضخامت ۲ میل
- 12 مجهز به پمپ انتقال بین مراحل
- 13 مجهز به شیر تخلیه مجزا
- 14 قابلیت تنظیم فشار دوش ها
- 15 دارای پایه‌های قابل تنظیم

HEDAYAT INDUSTRIAL GROUP

Designer and manufacturer of dryers, production lines and industrial machines
With global standards and worldwide export

طراح و تولید کننده انواع خشک کن، خطوط فرآوری و ماشین آلات صنعتی
با کیفیت جهانی و صادرات به کشورهای مختلف دنیا



مشهد، بزرگراه آسیایی، پیامبر اعظم ۱۰/۷۷، پلاک ۲۲

۰۵۱ ۳۶۵۱ ۲۵۶۱-۳ مهندس موسوی ۰۹۱۲ ۸۰۰۸ ۱۷۵

HEDAYAT_CO



INFO@HEDAYATCO.COM



WWW.HEDAYATCO.COM

